

Fiche technique :

# SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Capacités		Métrique	Impérial
Hauteur de travail maxi (en intérieur)	h21	9.99 m	32 ft 9 in
Hauteur de travail maxi (en extérieur)	h21'	9 m	29 ft 6 in
Hauteur de plate-forme maxi (en intérieur)	h7	7.99 m	26 ft 3 in
Hauteur de plate-forme maxi (en extérieur)	h7'	7 m	23 ft
Capacité de la nacelle	Q	230 kg	507 lb
Capacité max. sur l'extension		115 kg	254 lb
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 1	2 / 1
Poids et dimensions			
Poids de la nacelle*		2210 kg	4872 lb
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.20 m x 0.79 m	7 ft 3 in x 2 ft 7 in
Dimension du panier avec extension (longueur x largeur)		3.10 m x 0.79 m	10 ft 2 in x 2 ft 7 in
Hauteur plancher (accès)	h20	1.25 m	4 ft 1 in
Longueur hors-tout	l1	2.42 m	7 ft 11 in
Largeur hors tout	b1	0.82 m	2 ft 8 in
Hauteur hors tout	h17	2.17 m	7 ft 1 in
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	1.98 m	6 ft 6 in
Longueur de l'extension	dp	0.90 m	2 ft 11 in
Longueur hors tout avec extension du panier	l15	3.31 m	10 ft 10 in
Rayon de giration extérieur panier	Wa2	2.17 m	7 ft 1 in
Rayon de giration intérieur		0 m	0 in
Garde au sol avec barres stabilisatrices déployées	m6	0.02 m	1 in
Garde au sol avec barres stabilisatrices repliées	m2	0.08 m	3 in
Empattement	y	1.75 m	5 ft 9 in
Performances			
Vitesse de translation - en mode transport		4.50 km/h	3 mph
Vitesse de translation - en mode travail		0.80 km/h	0.50 mph
Vitesse de montée (en charge) / descente (en charge)		33 s / 32 s	33 s / 32 s
Pente franchissable		25 %	25 %
Dévers autorisé (frontal / latéral)		3.50 ° / 1.50 °	3.50 ° / 1.50 °
Roues			
Type de roues		Bandages Non-marquants	Bandages Non-marquants
Pneus standards		15 x 5 in / 381 x 125 mm	15 x 5 in / 381 x 125 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 0	2 / 0
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0	2 / 0
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 0	2 / 0
Frein de service		Electrique	Electrique
Moteur/batterie			
Technologie batterie		Semi-traction	Semi-traction
Nombre de batterie / Tension nominale batterie / Capacité de la batterie		4 / 6 V / 185 Ah	4 / 6 V / 185 Ah
Énergie batterie		4.40 kWh	4.40 kWh
Chargeur intégré (V / A)		24 V / 30 A	24 V / 30 A
Divers			
Pression hydraulique		250 bar	3626 PSI
Capacité du réservoir hydraulique		24 l	6 US gal
Niveau de pression acoustique (au panier) (LpA)		66.60 dB	66.60 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 0.50 m/s <sup>2</sup>	< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Conformité aux normes			
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (EN280-1:2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Basse tension)	Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (EN280-1:2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Basse tension)

\*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.


\*\*\* Avec garde-corps rabattu

## SE 1008 - Abaques


### Abaque de charge pour nacelles métrique

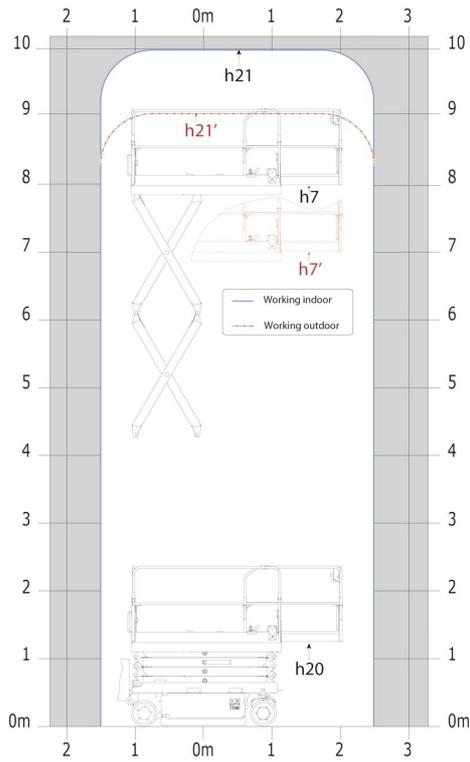

### Abaque de charge pour nacelle (impérial)

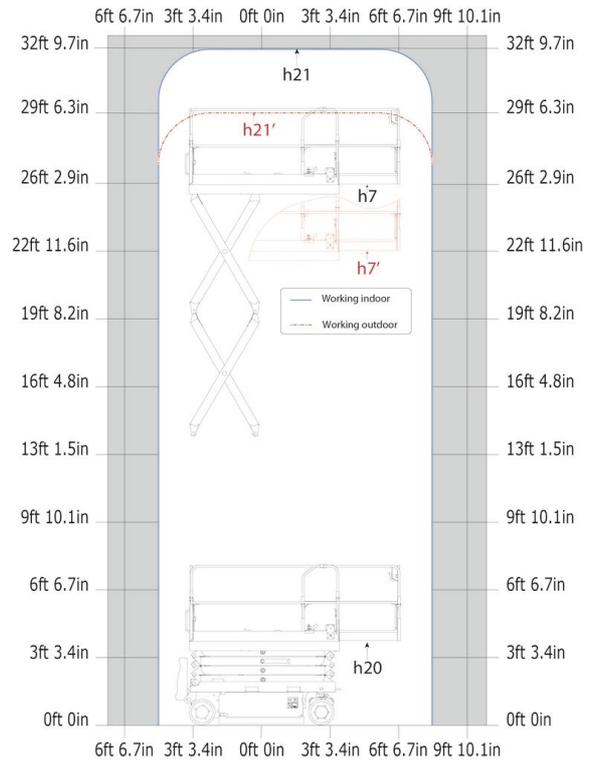

## SE 1008 - Schémas d'encombrement

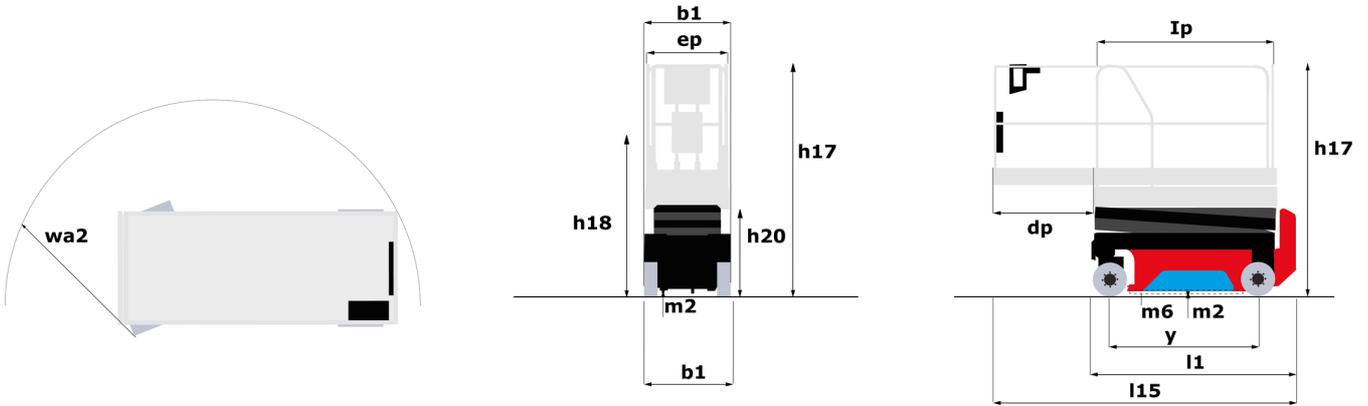

# Équipements

## Standard

2 bacs pivotants (hydraulique / électrique)  
Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)  
Avertisseur sonore dans le panier  
Batterie - 24V - 185Ah - semi-traction  
Bip sur descente  
Chargeur embarqué multi-tension - 24V - 30A - Monophasé  
Descente manuelle de secours  
Easy link  
Extension coulissante du panier - 90 cm  
Fourreaux de fourches longitudinaux et latéraux  
Freinage électrique sur roues avant  
Garde-corps repliables avec portillon pleine hauteur  
Gestion de la hauteur de travail selon l'environnement (intérieur / extérieur)  
Horamètre  
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle  
Stabilisateur contre les nids de poule à enclenchement automatique  
Technologie bus CAN  
Voyant de charge batterie  
Écran couleur avec diagnostic intégré

## Optionnel

Avertisseur sonore sur tous mouvements  
Avertisseur sonore sur translation  
Easy Link - Avec contrôle d'accès par clavier  
Easy Link avec verrouillage à distance  
Huile hydraulique biodégradable - Grade 32  
Kit de sécurité - Hamais + casque  
Phare de travail (x1) sur le panier  
Prise électrique - 110 ou 230V - Dans le panier - Avec disjoncteur différentiel - Type Européenne

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes