


Fiche technique :

NACELLE A OUVERTURE RAPIDE

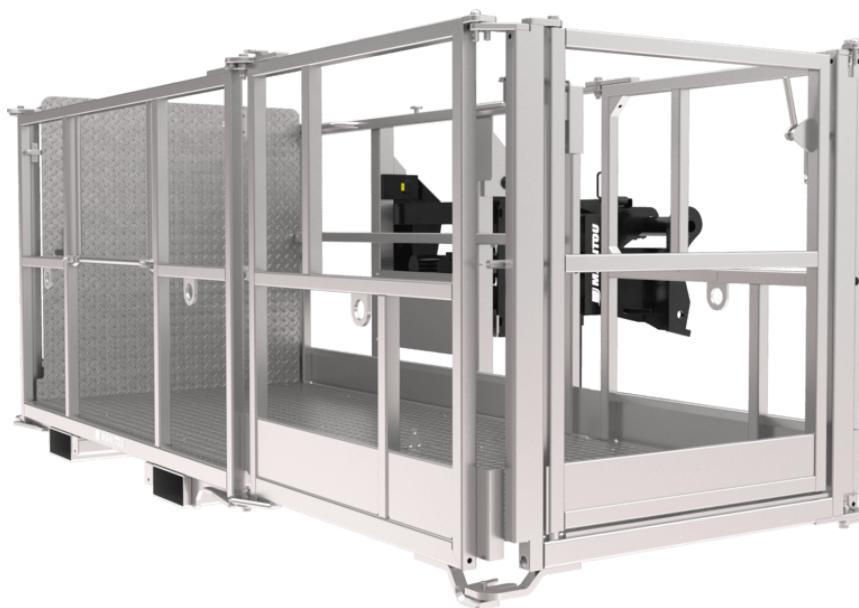

Bénéfices client

- Flexibilité sur les situations de travail aériennes.
- Système d'ouverture convivial, ouverture/fermeture complète en 50 secondes.
- Structure lourde et galvanisée pour une meilleure longévité.
- Plancher métallique antidérapant.
- Les côtés extensibles sont indépendants.
- Fourreau de fourche pour la manipulation dans les chantiers.

Caractéristiques techniques

- Capacité 365/1000/700 kg / 805/2205/1544 lb dont 3 personnes.
- Largeur de travail dépliée 4,4 m / 14 ft.
- Nacelle pivotante +/- 90° des deux côtés.
- Homologuée pour 3 personnes.
- Accessible de 3 côtés (2 x côté + 1 face).
- Version "D" : accès à droite avec porte latérale.
- Version "DD" accès avant et droit avec porte latérale.
- Capteur de surcharge.
- Manchons de fourchette : 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.

[illegible][illegible]

Compatibilité machine	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
MRT 2145 Easy 3B S2 360* OLD	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360* OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400* OLD	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360* OLD	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360* OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400* OLD	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360* OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 400* OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2145 Easy 360* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360* OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 400* OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	X
Numéro de référence E-RECO 2	939241	52747071	52719665	-	-	-	-	-	52719668	939242
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10130 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 10180 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 10230 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Caractéristiques techniques		PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Capacité avec des personnes (kg)		1000	1000
Nombre de personnes		3	3
Distance du centre de gravité (mm)		1187	1187
Poids			
Poids (kg)		-	1030
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)	h17	1030	1312
Longueur hors-tout (mm)	l1	2261	2261
Largeur minimum (mm)		2282	2282
Largeur maximum (mm)		4348	4348
Profondeur (mm)	p5	1150	1150
Paramètres de travail			
Equipement machine requis			
Rotation 1 (°)		90	90
Rotation 2 (°)		90	90

Compatibilité machine	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Numéro de référence	-	-
Numéro de référence E-RECO	52727783	52619610
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
Numéro de référence E-RECO 2	52747068	52719669
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X

Compatibilité machine	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes